



**Sterk in verlichting & noodverlichting**

## De Brillante Serie: Goed ogend design voor een veelvoud aan locaties.

### De vorm

Een mooie ronde vorm met een gebogen lichtkap en behuizing kenmerken deze verlichtingsarmaturen.

### Behuizing en lichtkap

Deze juweeltjes van armaturen worden conform de NEN-EN 60598(-2-22) geproduceerd, zijn zelfdoven, hebben de beschermingsgraad IP 54, een isolatie klasse I en hebben een opalen of heldere polycarbonaat lichtkap, die vervat is in een ring, die middels een eenvoudige draaibeweging stevig op het polycarbonaat onderhuis gemonteerd wordt. De polycarbonaat opbouwrand en de polycarbonaat ring zijn de kleurbepaler. Deze is leverbaar in de kleuren wit, grijs en zwart.

### Montage

De Brillante is een opbouwarmatuur en kan horizontaal of verticaal gemonteerd worden. Ook bestaat er de mogelijkheid voor half inbouw.

### Elektrische aansluiting

De standaard aansluitspanning is 230V / 50Hz.

Voor andere aansluitspanningen zie onder " Bestektekst ".

### Nood- en net/noodverlichting

Naast de uitvoering voor de algemene verlichting wordt de Brillante standaard ook in een net (continue/schakelbaar) en nooduitvoering geleverd met een autonomie van 1 uur. In combinatie met het gebruik van hetzelfde model als algemeen verlichtingsarmatuur wordt het vormbehoud van de armaturen in het project gewaarborgd. Op aanvraag zijn 2 of 3 uur autonomie ook mogelijk.


### Toepassingsgebieden

Deze armaturen worden vooral toegepast op galerijen, entrees, lifthallen, trappenhuisen, bergingen en berginggangen. Voor alle informatie betreffende het toepassen en gebruik van HF-vsa's verwijzen wij naar [www.multicare.eu](http://www.multicare.eu)


### Bestektekst

Armatuurtype: Brillante B1  
Artikelcode: XXXX-XXX-XXXX  
Kleur behuizing: wit, grijs of zwart  
Lichtkap: helder of opaal  
Aantal lampen: 1, 2  
Lamptype: PLS7, PLS9W, 2D10, 2D16 en 2D21W  
Voeding: 230V/50Hz, 24V AC/DC  
Voorschakelapparatuur: CVSA, EVSA  
Overige combinaties: lichtsensor, noodverlichting  
Brillante B1 met LED: (leverbaar vanaf 2e kwartaal 2007)

Zie voor alle uitvoeringen onze actuele brutoprijslijst.

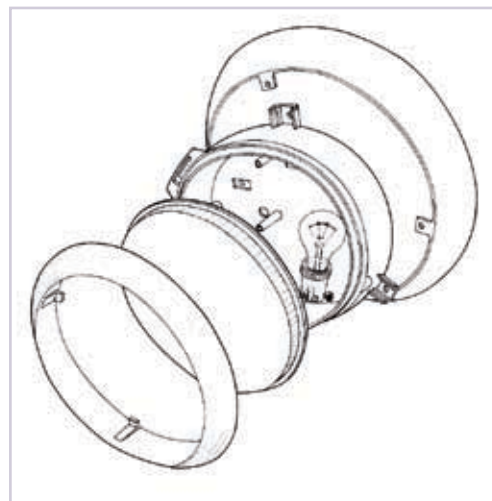

Alle aangegeven maten zijn in mm.

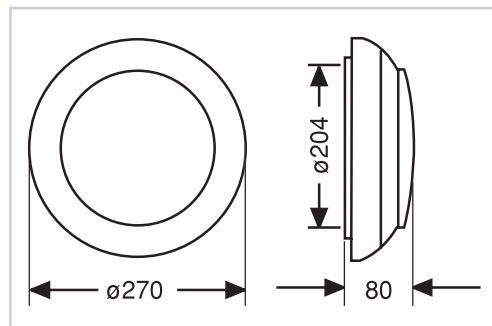

Inbouwdiepte: 32mm, inbouwgat: Ø 185mm.

Uw leverancier: