

# DE SIGNLUX EN INLUX SERIE



InLux zilver



InLux



SignLux

SignLux zilver



SignLux D-lightDrops



Sterk in verlichting & noodverlichting

**De SignLux en InLux Serie: Een bescheiden element in het plafond, maar zeker aanwezig als nood een deugd moet zijn.**

#### De vorm

Een mooie strakke vlakke vormgeving en een gladde afwerking kenmerken deze verlichtingsarmaturen.

#### Behuizing en lichtkap

Deze armaturen worden conform de NEN-EN 60598(-2-22) geproduceerd, hebben de beschermingsgraad IP20, een isolatieklasse I en een metalen onderhoud. De InLux is voorzien van een prismatische afscherming. De SignLux armaturen kunnen zowel enkel als dubbelzijdig worden toegepast. De hoogwaardig gepoedercoate metalen afdekplaat is de kleurbepaler. Deze is standaard leverbaar in de kleur wit. De SignLux en InLux DeLuxe zijn uitgevoerd met een zilver geanodiseerde aluminium afdekplaat. De SignLux D-Lightdrops heeft een zilver geanodiseerde aluminium afdekplaat met hierin ronde design lichtvensters.

#### Montage

De SignLux en de InLux zijn inbouwarmaturen. De InLux kan ook in de wand gemonteerd worden.

#### Elektrische aansluiting

De standaard aansluitspanning is 230V-50Hz.  
Voor andere aansluitspanningen zie onder "Bestektekst".

#### Nood- en net/noodverlichting

De SignLux en InLux worden standaard, met of zonder AutoTest, in een net (continue/schakelbaar) en nooduitvoering geleverd met een autonomie van 1 uur. Op aanvraag zijn 2 of 3 uur autonomie ook mogelijk.

#### Autotest

AutoTest zorgt ervoor dat het noodverlichtingarmatuur automatisch gecontroleerd wordt op een juiste werking. Aan de hand van een LED en eventueel een geluidssignaal wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van de toestand van het armatuur. Op deze manier vergroot u aanzienlijk de kans dat het systeem in een optimale conditie blijft verkeren.

#### Herkenningafstand

Conform de NEN 6088 is de herkenningafstand van de pictogrammen 20 meter.

#### Toepassingsgebieden


Deze armaturen worden vooral toegepast in gangen, kantoren, entrees, ziekenhuizen en openbare ruimten. Voor alle informatie betreffende het toepassen en gebruik van HF-vsa's verwijzen wij naar [www.multicare.eu](http://www.multicare.eu)

#### Bestektekst

Armatuurtype:	SignLux / InLux (DeLuxe / D-LightDrops)
Artikelcode:	XXXX-XXX-XXXX
Kleur behuizing:	wit, zilver
Lichtkap:	helder (InLux)
Aantal lampen:	1
Lamptype:	TL8W en PLS11W
Voeding:	230V/50Hz, 24V AC/DC
Voorschakelapparatuur:	CVSA, EVSA
Overige combinaties:	noodverlichting

Zie voor alle uitvoeringen onze actuele brutoprijslijst.

Uw leverancier:

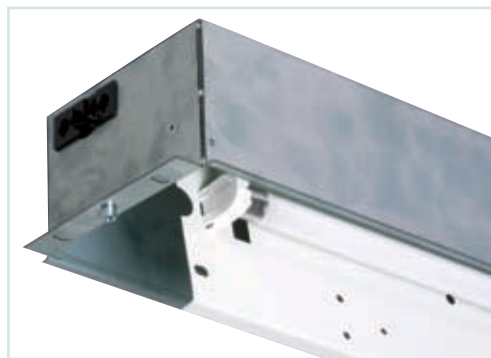

Handig klapsysteem t.b.v. onderhoud / GST/18 t.b.v. snelmontage

