



Sterk in verlichting & noodverlichting

## De Taurus Serie: Zeker niet bang voor een kopstootje.

### De vorm

Een strakke vormgeving met een licht gebogen kap kenmerken deze fraaie verlichtingsarmaturen.

### Behuizing en lichtkap

Deze armaturen worden conform de NEN-EN 60598(-2-22) geproduceerd, zijn zelfdovend, hebben de beschermingsgraad IP42 (testdrukknop in onderhuis) of IP65, een heldere polycarbonaat lichtkap met fresnelverdeling. De interne montageplaat is gemaakt van hoogwaardig gepoedercoat plaatstaal. De Taurus armaturen zijn standaard enkelzijdig. Een dubbelzijdige uitvoering kan verkregen worden d.m.v. montage van een pictogramplaat aan de lichtkap. Het onderhuis is de kleurbehalter. Deze is leverbaar in de kleur grijs.

### Montage

De Taurus is een opbouwarmatuur en kan horizontaal of verticaal gemonteerd worden. Ook bestaat er de mogelijkheid voor half inbouw.

### Elektrische aansluiting

De standaard aansluitspanning is 230V-50Hz. Extra optie: doorvoerbedrading. Voor andere aansluitspanningen zie onder "Bestektekst".

### Nood- en net/noodverlichting

Naast de uitvoering voor de algemene verlichting wordt de Taurus ook standaard, met of zonder AutoTest, in een net (continue/schakelbaar) en nooduitvoering geleverd met een autonomie van 1 uur. Op aanvraag zijn 2 of 3 uur autonomie ook mogelijk.

### Autotest

AutoTest zorgt ervoor dat het noodverlichtingarmatuur automatisch gecontroleerd wordt op een juiste werking. Aan de hand van een LED en eventueel een geluidssignaal wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van de toestand van het armatuur. Op deze manier vergroot u aanzienlijk de kans dat het systeem in een optimale conditie blijft verkeren.

### Herkenningafstand

Conform de NEN 6088 is de herkenningafstand van de pictogrammen 20 meter.






### Toepassingsgebieden

Deze armaturen worden vooral toegepast in gangen, kantoren, entrees, ziekenhuizen en openbare ruimten. Voor alle informatie betreffende het toepassen en gebruik van HF-vsa's verwijzen wij naar [www.multicare.eu](http://www.multicare.eu)

### Bestektekst

Armatuurtype: Taurus RDD  
Artikelcode: XXXX-XXX-XXXX  
Kleur behuizing: wit  
Lichtkap: helder of opaal  
Aantal lampen: 1, 2  
Lamptype: TL8W en PLS11W  
Voeding: 230V/50Hz, 24V AC/DC  
Voorschakelapparatuur: CVSA, EVSA  
Overige combinaties: lichtsensor, bewegingsmelder, noodverlichting

Zie voor alle uitvoeringen onze actuele brutoprijslijst.

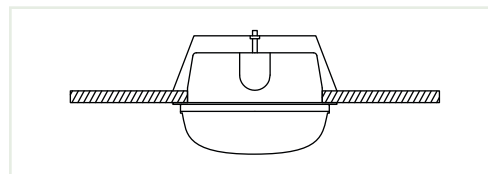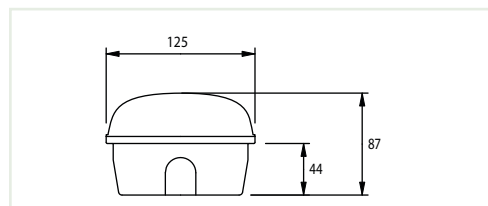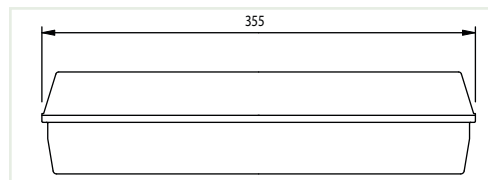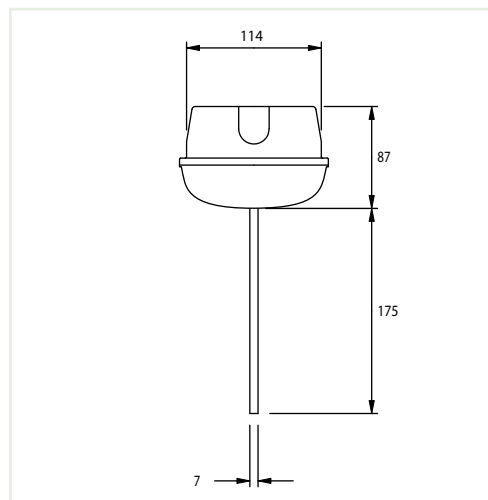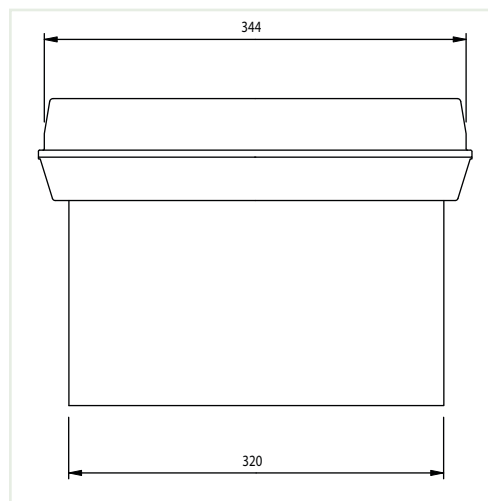

Taurus - Spacing tabel 1.25 lx op vloer niveau

Montage hoogte in (m)	Afstand tussen de armaturen			
2,8	2,5	7,2	2,9	8,3
3,0	2,5	7,3	2,9	8,4
3,5	2,5	7,5	2,8	8,5
4,0	2,4	7,5	2,7	8,6

Uw leverancier: